




- [db_amazon](#)
- [db_erp](#)
- [db_admin](#)
- [db_amazon_adv](#)
- [db_quote](#)



db_amazon



db_name

db_amazon

table_name

column_names

column_types



1. column1 - varchar(255)
2. column2 - SKU ASIN varchar(255)
3. column3 - varchar(255)
4. column4 - FBA/FBM varchar(255)
5. column5 - varchar(255)
6. column6 - varchar(255)
7. column7 - varchar(255)



1. db_name

t_amazon_auth - varchar(255)

sql

```
column_id
column_name
column_type
- sellerid: int
- shop_id: int
- region: varchar(255)
- MWSAuthToken: varchar(255)
- disable: int
- refresh_token: OAuth2Token
```

t_amazon_group - 主表

sql

```
主表id
主表名称
主表地址
- name: 名称
- shopid: 店铺ID
- profitcfgid: 利润配置ID
- isfinance: 是否财务
```

t_amazonseller_market - 主表

sql

```
主表sellerid, marketplace_id
主表名称
主表地址
- sellerid: 卖家ID
- marketplace_id: 市场ID
- country: 国家
- amazonauthid: 亚马逊授权ID
```

2. 主表

t_product_info - 主表

sql

```
主表id
主表名称
主表地址
- asin: ASIN
- sku: SKU
- marketplaceid: 市场ID
- name: 名称
- price: 价格
- parentAsin: 父ASIN
- isparent: 是否父级
- invalid: 是否无效
- amazonAuthId: 亚马逊授权ID
```

t_product_in_opt - 主表

sql

```
主表pid (主表t_product_info.id)
主表名称
主表地址
```

- msku: ERP SKU
- owner:
- status: 0 1 2...
- presales:
- profitid:
- disable:
- remark:

t_amz_product_refresh -

sql

```
pid
refresh_time
refresh_time
- detail_refresh_time: 
- price_refresh_time: 
- catalog_refresh_time: 
- notfound: 
```

t_amz_product_active -

sql

```
amazonAuthId, marketplaceid, sku
refresh_time
refresh_time
- asin: ASIN
- openDate: 
- price: 
```

3.

t_amz_order_main -

sql

```
amazon_order_id, amazonAuthId
refresh_time
refresh_time
- purchase_date: 
- order_status: 
- fulfillment_channel: FBA/FBM
- sales_channel: 
- order_total: 
- hasItem: 
- marketplaceId: ID
```

t_amz_order_item -

sql

```
select amazon_order_id, orderItemId
from orders
where
  - sku: sku
  - title: title
  - QuantityOrdered: QuantityOrdered
  - QuantityShipped: QuantityShipped
  - item_price: item_price
  - item_tax: item_tax
  - amazonAuthId: amazonAuthId
  - marketplaceId: marketplaceId
```

t_orders_report - 10000

sql

```
select amazonAuthId, purchase_date, id
from orders
where
  - order_status: order_status
  - fulfillment_channel: fulfillment_channel
  - sales_channel: sales_channel
  - quantity: quantity
  - item_price: item_price
  - item_tax: item_tax
  - marketplaceId: marketplaceId
```

t_orders_summary - 10000

sql

```
select purchase_date, id
from orders
where
  - amazonAuthId: amazonAuthId
  - marketplaceid: marketplaceid
  - asin: ASIN
  - sku: SKU
  - quantity: quantity
  - ordersum: ordersum
  - orderprice: orderprice
```

4. Inventory

t_inventory_report - 10000

sql

```

    id
    marketplaceid
    sku
    byday
    marketplaceid
    afn_fulfillable_quantity
    afn_unsellable_quantity
    afn_reserved_quantity
    mfn_fulfillable_quantity
    amazonAuthId

```

t_amz_inventory_health -

sql

```

    authid, marketplaceid, sku
    sales_rank
    inv_age_0to90days
    inv_age_91to180days
    weeks_of_cover_t30
    total_quantity
    sellable_quantity
    unsellable_quantity

```

t_inventory_report_his -

sql

```

    byday, id
    t_inventory_report

```

5.

t_amz_settlement_report -

sql

```

    amazonAuthId, posted_date, id
    settlement_id
    transaction_type
    order_id
    marketplace_name
    amount_type
    amount_description

```

- amount: 00
- currency: 00
- sku: SKU

t_amz_settlement_summary_sku - SKU0000

sql

```
000amazonAuthId, posted_date, id
0000SKU000000
00000
- sku: SKU
- marketplace_name: 0000
- posted_date: 0000
- order_amount: 000
- sales: 00
- principal: 000
- commission: 0000
- fbafee: FBA00
- refund: 0000
- tax: 00
```

t_amz_settlement_summary_sku_month - SKU0000

sql

```
000posted_date, id
000SKU000000
00000
- amazonAuthId: 00ID
- sku: 00SKU
- msku: 00SKU
- groupid: 00ID
- posted_date: 00000000
- principal: 000
- profit: 00
- profit_local_shipmentfee: 0000
- profit_vat: VAT000
```

t_amz_fin_account - 00000

sql

```
000groupid, amazonAuthid
0000000000
00000
- amazonAuthid: 00ID
- groupid: 00ID
- currency: 00
- financial_event_group_start: 0000000000
- financial_event_group_end: 0000000000
- processing_status: 0000
```

```
- original_total: 00000
```

6. 00000000

t_erp_ship_inboundplan - 00000

sql

```
000id
000FBA000000
00000
- name: 0000
- number: 0000
- amazongroupid: 0000ID
- marketplaceid: 00ID
- warehouseid: 00ID
- auditstatus: 0000
- createtime: 0000
- creator: 000
```

t_erp_ship_inboundshipment - 00000

sql

```
000ShipmentId
000FBA000000
00000
- ShipmentId: 00ID
- DestinationFulfillmentCenterId: 00FC
- inboundplanid: 00ID
- ShipmentStatus: 0000
- status: 0000
- TotalUnits: 0000
- carrier: 000
- boxnum: 00
- shipped_date: 0000
```

t_erp_ship_inbounditem - 0000000

sql

```
000id
0000000000
00000
- ShipmentId: 00ID
- SellerSKU: 00SKU
- QuantityShipped: 0000
- QuantityReceived: 0000
- materialid: 00ID
- msku: 00SKU
```

- unitcost: 0000
- totalcost: 000

t_erp_ship_v2_inboundplan - V2000000

sql

```

000id
000000000000
00000
  - inbound_pland_id: 00000ID
  - name: 0000
  - number: 0000
  - groupid: 00ID
  - amazonauthid: 00ID
  - marketplaceid: 00ID
  - auditstatus: 000001000 2000 3000...0
  - shipping_date: 000000
  - transtype: 0000

```

7. 00000000

t_orders_summary - 0000000

sql

```

000purchase_date, id
00000SKU0000
00000
  - amazonAuthId: 00ID
  - marketplaceid: 00ID
  - purchase_date: 00
  - asin: ASIN
  - sku: SKU
  - quantity: 00
  - ordersum: 000
  - orderprice: 0000

```

t_orders_summary_month - 0000000

sql

```

000purchase_date, id
00000SKU0000
000000t_orders_summary

```

t_amz_product_sales_plan - 000000

sql

```

    sku: sku
    msku: msku
    shopid: shopid
    marketplaceid: marketplaceid
    groupid: groupid
    amazonauthid: amazonauthid
    shipday: shipday
    avgsales: avgsales
    needship: needship
    needpurchase: needpurchase

```

t_profitcfg - 配置表

sql

```

    shop_id: shop_id
    isSystem: isSystem
    name: name
    sales_channel: sales_channel
    sellerPlan: sellerPlan
    shipmentStyle: shipmentStyle
    isDefault: isDefault

```

t_profitcfgcountry - 配置表

sql

```

    profitid: profitid
    country: country
    taxRate: taxRate
    lostRate: lostRate
    sellerRate: sellerRate
    vat_rate: vat_rate
    corporate_InRate: corporate_InRate

```

8. 报告表

t_report_requestrecord - 报告表

sql

```
sellerid
marketplaceid
reporttype
reportid
reportrequestid
startdate
enddate
report_processing_status
isrun
```

t_fba_storage_fee_report - FBA

sql

```
amazonauthid, country, month, asin, fulfillment_center, fnsku
FBA
- asin: ASIN
- fnsku: FNSKU
- fulfillment_center:
- country:
- month:
- average_quantity_on_hand:
- monthly_storage_fee:
- currency:
```

t_fba_longterm_storage_fee_report -

sql

```
snapshot_date, sku, surcharge_age_tier, country, amazonauthid
- snapshot_date:
- sku: SKU
- condition:
- qty_charged_12month: 12
- qty_charged_6month: 6
- amount_charged:
- currency:
```

9.

t_erp_shipcycle -

sql

```

id
SKU
- sku: SKU
- marketplaceid: ID
- groupid: ID
- transtype: 
- stockingCycle: 
- min_cycle: 
- first_leg_charges: 

```

t_erp_estimated_sales -

sql

```

id
- sku: SKU
- marketplaceid: ID
- groupid: ID
- presales: 
- startTime: 
- endTime: 
- isInvalid: 

```

t_erp_market_priority -

sql

```

marketplaceid, groupid
- marketplaceid: ID
- groupid: ID
- priority: 

```

t_exchangerate -

sql

```

id
- name: 
- price: 
- symbol: 
- utctime: 

```

t_exchangerate_customer -

sql

shopid
shopname
shopinfo
- shopid: shopID
- name: shop
- price: shopinfo

t_holiday - shop

sql

shopid
shopname
shopinfo
- shopid: shopID
- day: shop
- name: shopinfo
- type: shopinfo0shop 1shop 2shop 3shop
- week: shop



1. shop

text

shop (t_amazon_auth)
↓
shop (t_amazon_group)
↓
shop (t_product_info)
├─ shop (t_product_in_opt)
├─ shop (t_amz_product_refresh)
├─ shop (t_amz_product_sales_plan)
└─ shop (t_orders_summary)
↓
shop (t_amz_order_item)
↓
shop (t_amz_settlement_report)
↓
SKUshop (t_amz_settlement_summary_sku)

2. shop

text

```
t_erp_ship_inboundplan / t_erp_ship_v2_inboundplan)
↓
t_erp_ship_inboundshipment / t_erp_ship_v2_inboundshipment)
↓
t_erp_ship_inbounditem)
```

3. 数据库表

text

```
t_amz_settlement_report)
↓
SKU t_amz_settlement_summary_sku)
↓
SKU t_amz_settlement_summary_sku_month)
```



1. 数据库表

数据库表

- t_product_info: (marketplaceid, amazonAuthId, isparent, invalid, disable) - 数据库表
- t_product_info: (asin) - ASIN数据库表
- t_product_info: (parentAsin, marketplaceid, amazonAuthId) - 数据库表

数据库表

- t_amz_order_main: (amazonAuthId, purchase_date, hasItem) - 数据库表
- t_amz_order_item: (amazonAuthId, marketplaceId, purchase_date) - 数据库表
- t_orders_report: (amazonAuthId, purchase_date) - 数据库表

数据库表

- t_inventory_report: (marketplaceid, amazonAuthId, sku) - SKU数据库表
- t_inventory_report_his: (amazonAuthId, marketplaceid, sku, byday) - 数据库表

数据库表

- t_amz_settlement_report: (amazonAuthId, posted_date) - 数据库表
- t_amz_settlement_summary_sku: (amazonAuthId, posted_date) - SKU数据库表

2.

--	--	--	--	--	--	--	--

1.

--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2.

--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

ID

--	--	--	--
3.

--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4.

--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

1.

--	--	--	--	--	--

- | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

30

--	--
- | | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

30

--	--
- | | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

365

--	--
- | | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

3

--	--

2.

--	--	--	--	--	--

- | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
- | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
- | | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|
- | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

3.

--	--	--	--	--	--

1.

--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2.

--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3.

--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4.

--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

1.

--	--	--	--	--	--

text

```
0: []
1: []
2: []
3: []
4: []
5: []
6: []
```

2. [][][][][][]

text

```
-1: []
0: [ ][ ][ ]
1: [ ][ ]
2: [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
3: [ ]
4: [ ][ ][ ][ ]
5: [ ][ ]
6: [ ][ ][ ]
```

3. [][][][][][][][]

text

```
1: [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
2: [ ][ ]
3: [ ][ ]
4: [ ][ ]
7: [ ][ ]
11: [ ][ ]
12: [ ][ ]
```



1. [][][][]

- [][][][] `t_amazon_auth.MWSAuthToken`
- [][][][] `t_amazon_auth.refresh_token`
- API[][][] `t_amazon_auth.access_key_id`, `t_amazon_auth.secret_key`

2. [][][][]

- shopid
- amazonAuthId
-

3.

-
-
-

1.

1.

t_amz_product_refresh
2.

t_report_requestrecord
3.

autoRefreshInsert

2.

1.
2.
3.

3.

1.
2.
3.



db_erp



1.



db_erp



ERP



2.



2.1



t_dimensions



欄名	データ型	コメント
id	bigint unsigned	主キー ID
length	decimal(15,2)	長さ
length_units	char(15)	長さ単位
width	decimal(15,2)	幅
width_units	char(15)	幅単位
height	decimal(15,2)	高さ
height_units	char(15)	高さ単位
weight	decimal(15,2)	重量
weight_units	char(15)	重量単位

2.2 物料

t_erp_material 物料

物料

- sku - 物料SKU
- name - 物料名称
- shopid - 物料所属店铺 / 物料组
- groupid - 物料组
- categoryid - 物料分类
- issfg - 物料是否上架 0 未上架 / 1 上架 / 2 下架
- supplier - 物料供应商
- price - 物料价格
- price_wavg - 物料平均价格

t_erp_assembly 物料组装

物料组装

t_erp_material_consumable 物料消耗

物料消耗

2.3 库存

t_erp_inventory 库存

库存

t_erp_inventory_his 库存历史

库存历史

t_erp_inventory_record 库存记录

库存记录

2.4 采购

t_erp_purchase_form 采购单

XXXXXXXX

t_erp_purchase_form_entry XXXXXX

XXXXXXXX

t_erp_purchase_plan XXXX

XXXXXX

2.5 XXXX

t_erp_warehouse XXXX

- ftype - XXXX
- flevel - XXXX
- parentid - XXXX ID
- country - XXXX
- groupid - XXXXX

t_erp_warehouse_shelf XXX

XXXXXXXXXX

2.6 XXXXXX

t_erp_order XXXX

XXXXXX

t_erp_order_summary XXXX

XXXXXX

2.7 XXXX

t_erp_fin_account XXX

XXXXXX

t_erp_fin_journalaccount XXXX

■■■■■■■

t_erp_fin_project ■■■■■■

2.8 ■■■■ /■■■■■

t_erp_customer ■■■■

■■■■■

2.9 ■■■■

■■■■■■■

- t_erp_inwh_form - ■■■■
- t_erp_outwh_form - ■■■■
- t_erp_dispatch_form - ■■■■
- t_erp_assembly_form - ■■■■

2.10 ■■■■

t_erp_formtype ■■■■

■■■■■■■■■

t_parameterconfig ■■■■

■■■■■■■

3. ■■■■■■

3.1 ■■■■■■

text

inbound■■■■■ → fulfillable■■■■■ → outbound■■■■■

3.2 商品ID

text
商品ID → 商品名 → 商品属性 → 商品描述

3.3 商品属性

text
商品ID → 商品名 → 商品属性

4. 商品属性

4.1 商品属性

- skurepeat - SKU+商品属性
- shop_delete_sku_color - 商品属性

4.2 商品属性

- index_w_s_m_s - 商品 + 商品 + 商品 + 商品属性
- shopid_opttime - 商品属性

4.3 商品属性

- purchase_date - 商品属性

5. 商品属性

5.1 ID

- 商品 bigint unsigned商品属性

- oldid[] ID

5.2

- status
-  auditstatus

5.3

- operator - [][]
- opttime - [][][]
- creator - [][]
- createdate - [][][]

5.4

- shopid [] [] [] [] [] [] [] []
- [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

6.

--	--	--	--

6.1

--	--	--	--	--	--	--	--

- `utf8mb4`
- `utf8mb4_bin`

6.2

--	--	--	--

- InnoDB
- ROW_FORMAT=DYNAMIC

6.3

--	--	--	--	--	--

- decimal(10,2) ~ decimal(20,6)

-  int
-  char

7.

7.1

- 
- 
- 

7.2

- 
- 
- 

8.

8.1

- V2/V3 
-  oldid 

8.2

- 
- 
- 

9.

9.1

- shopid
-

9.2

-
-



db_admin

1. 环境

- 数据库 : db_admin
- 数据库 : MySQL 8.0.36
- 字符集 : utf8mb4
- 排序规则 : utf8mb4_bin
- 作者 : Wimoor

2. 数据库设计

2.1 权限管理

- 表 : t_authority, t_role, t_role_authority, t_user_role, t_permission
- 表 : 权限管理 (RBAC)

2.2 菜单管理

- 表 : t_menu, t_menu_group, t_sys_menu, t_role_menu, t_sys_role_menu
- 表 : 菜单管理

2.3 用户管理

- 表 : t_user, t_userinfo, t_user_role, t_user_shop
- 表 : 用户管理

2.4 店铺管理

- 表 : t_shop, t_manager_limit, t_user_shop
- 表 : 店铺管理

2.5 系统配置

- 系统配置：
 - t_sys_tariff_packages - 费率套餐
 - t_manager_limit - 经理限额
 - t_sys_customer_order - 客户订单
 - t_sys_customer_discount - 客户折扣
- 系统：系统配置

2.6 消息

- 消息：`t_sys_notify`, `t_sys_usernotify`, `t_sys_message_template`
- 系统：系统配置

2.7 标签

- 系统：`t_sys_tags`, `t_sys_tags_groups`, `t_sys_role_tag`
- 系统：系统配置

2.8 应用商店

- 系统：
 - t_sys_app_store_group - 应用商店组
 - t_sys_app_store_company - 应用商店公司
 - t_sys_app_store_detail - 应用商店详情
- 系统：系统配置

2.9 工具

- 系统：
 - t_sys_tool_deepseek_chat_* - AI聊天
 - t_sys_tool_notepad - 记事本
 - t_sys_tool_large_file - 大文件
- 系统：系统配置

2.10 其他

- 系统：

- o t_sys_operationlog - 表
- o t_sys_importrecord - 表
- o t_sys_dict - 表
- o t_sys_quartz_task - 表
- 表 : 表

3. 表

3.1 表

sql

```
-- t_user: 表
-- 表
-- 表Google表

-- t_userinfo: 表
-- 表
```

3.2 表

sql

```
-- t_role: 表
-- 表

-- t_authority: 表
-- URL表

-- t_permission: 表
-- 表
```

3.3 表 (t_manager_limit)

sql

```
-- 表:
-- maxShopCount: 表
-- maxProductCount: 表
-- maxOrderCount: 表
-- maxMember: 表
-- tariffpackage: 表(0-表,1-表,2-表,3-表,4-表)
-- losingEffect: 表
```

3.4 表定義

```
sql
-- t_sys_customer_order: 表定義
-- 表定義
-- t_sys_customer_invoice: 表定義
-- 表定義
```

4. 表定義

4.1 表定義 (tariffpackage)

id	tariffpackage	description
0	tariffpackage	tariffpackage
1	tariffpackage	tariffpackage
2	tariffpackage	tariffpackage
3	tariffpackage	tariffpackage
4	tariffpackage	tariffpackage

4.2 表定義 (ftype)

id	ftype
package	ftype
append	ftype

4.3 表定義 (ivctype)

□	□□
normal	□□□□
special	□□□□

5. □□□□□□

5.1 □□□□□□

- 1. □□□□ → □□□□□□
- 2. □□□□□□ → □□□□□□□□
- 3. □□□□□□ → □□□□□□□□
- 4. □□□□□□□□ → □□□□□□□□

5.2 □□□□□□

- 1. □□□□ → □□□□
- 2. □□□□ → □□□□□□
- 3. □□□□ → □□□□□□
- 4. □□□□ → □□□□□□□□

5.3 □□□□□□

- □□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□

6. □□□□□□

6.1 □□□□□□

```
-- t_sys_operationlog
CREATE INDEX idx_oplog_user_time ON t_sys_operationlog(userid, time);

-- t_sys_customer_order
CREATE INDEX idx_order_shop_status ON t_sys_customer_order(shopid, paystatus);

-- t_manager_limit
CREATE INDEX idx_limit_shop_status ON t_manager_limit(shopId, losingEffect);
```

6.2

- 
- 
- 

7.

7.1

- 
- 
- 

7.2

- 
- 
- 

8.

8.1

- 
- 
- 

8.2

- 
- 
- 

9.

9.1

- 
- 
- 

9.2

- 
- 

10.

10.1

- 
- 
- 

10.2

- 
 - 
 - 
-

バージョン : V1.0
年 月 日 : 2024
データベース : MySQL 8.0+
ファイル名 :



db_amazon_adv



1.1

- : db_amazon_adv
- : 8.0.36
- : Linux
- : utf8mb4
- : utf8mb4_bin

1.2



- SP SD HSA
-
-
-
-
-
-



EVENTS

2.1 db_timeout_process_kill

: 2024-06-14 16:44:41
 :

1. `SELECT` 20
2. `db_plum.t_amazon_group` `t_amazon_group`

2.2 delete_long_data

2024-06-14 16:45:01

- 65
- 2
- 7

2.3 groupSync

2025-02-17 11:22:13

2.4 syncData

2024-06-14 16:45:40

- 1.
- 2.



3.1

3.1.1

- `t_amz_adv_campaigns`: SP
- `t_amz_adv_campaigns_hsa`: HSA
- `t_amz_adv_campaigns_sd`: SD

3.1.2

- `t_amz_adv_adgroups`: SP

- t_amz_adv_adgroups_hsa: HSA[]
- t_amz_adv_adgroups_sd: SD[]

3.1.3 []

- t_amz_adv_keywords: SP[]
- t_amz_adv_keywords_hsa: HSA[]
- t_amz_adv_keywords_negativa: []

3.1.4 []

- t_amz_adv_productads: SP[]
- t_amz_adv_productads_sd: SD[]
- t_amz_adv_product_targete: []

3.2 []

3.2.1 SP[]

- t_amz_adv_rpt2_sp_campaigns: []
- t_amz_adv_rpt2_sp_adgroups: []
- t_amz_adv_rpt2_sp_keywords: []
- t_amz_adv_rpt2_sp_productads: []

3.2.2 SD[]

- t_amz_adv_rpt2_sd_campaigns: SD[]
- t_amz_adv_rpt2_sd_adgroups: SD[]
- t_amz_adv_rpt2_sd_product_targets: SD[]

3.2.3 HSA[]

- t_amz_adv_rpt2_hsa_campaigns: HSA[]
- t_amz_adv_rpt2_hsa_adgroups: HSA[]
- t_amz_adv_rpt2_hsa_keywords: HSA[]

3.3 []

3.3.1 []

- t_amz_adv_auth: []
- t_amz_adv_profile: []
- t_amz_advert_invoices: []

3.3.2 数据表

- t_amz_adv_assets: 数据表
- t_amz_adv_brand: 数据表
- t_amz_adv_media_hsa: HSA数据表

3.4 数据表

3.4.1 数据表

- t_advert_warning_keywords_data: 数据表
- t_advert_warning_product_data: 数据表
- t_amz_adv_remind: 数据表

3.4.2 数据表

- t_amz_adv_schedule_plan: 数据表
- t_amz_adv_schedule_plandata: 数据表
- t_amz_adv_schedule_planitem: 数据表

3.5 数据表

3.5.1 数据表

- t_amz_adv_operate_log: 数据表
- t_amz_adv_remark: 数据表
- t_amz_adv_serch_history: 数据表

3.5.2 数据表

- t_amazon_group: 数据表
- t_amz_adv_group: 数据表
- t_exchangerate: 数据表

3.6 数据表

3.6.1 数据表

- t_amz_adv_report_request: 数据表
- t_amz_adv_report_request_type: 数据表
- t_amz_adv_snapshot: 数据表

3.6.2

- t_amz_advert_report_summary:
- t_amz_adv_sumalltype:
- t_amz_adv_sumpdtads:



4.1

- SP:
- SD:
- HSA:

4.2

1. : delete_long_data
 - SP 8
 - 65
 - 2
 - 7
2. :

4.3

1. : db_timeout_process_kill SELECT
2. :
3. :




5.1

```
text
t_amz_adv_auth ( )
↓
```



5.2 □□□□□

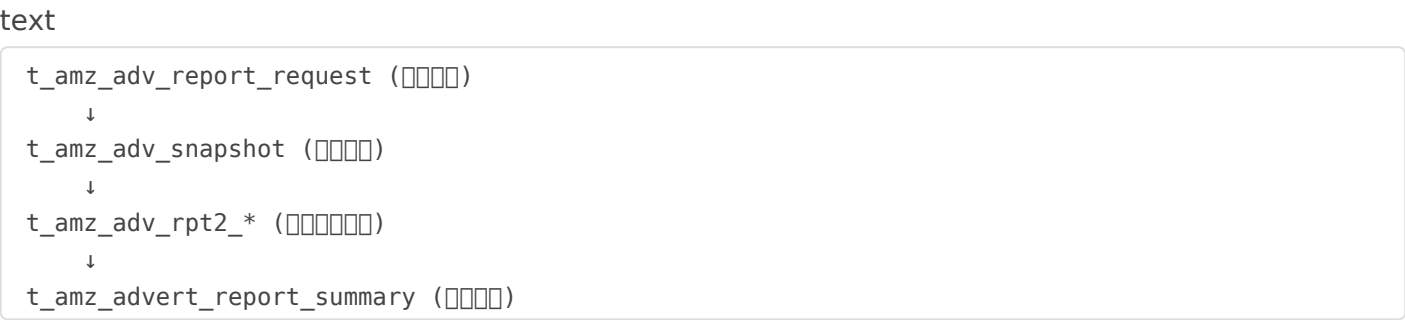

6.1 □□□□

1. □□□□□□□
2. □□□□□□
3. □□□□□□□□
4. □□□□□□□

6.2 □□□□

1. □□□□□□□
2. □□□□□□□□□
3. □□□□□□□□□□□□□□

6.3 □□□□

1. □□□□□□□□
2. □□□□□□□

[illegible]

7.1

--	--	--	--	--

1. 
2. 
3. 

7.2

1. 
2. 
3. 

7.3

--	--	--	--	--

1. 
2. 
3. 

db_quote

1.

2.

2.1 t_user_buyer

- id ID
- name
- company
- address
- contact
- mobile
- token
- tokentime
- createtime

2.2 t_user_supplier

- id ID
- buyerid ID
- name
- address

- contact 4
- mobile 4
- token 8
- password 4
- disabled 4
- tokentime 4
- createtime 4

2.3 t_supply_relationship 6

表 6

- buyerid 4 ID
- supplierid 4 ID
- 4 (buyerid, supplierid)

3. 6

3.1 t_order 6

表 6

- 4 1
 - 1 4
 - 2 4
 - 3 4
 - 4 4
 - 5 3
- 4 1
 - 0 4
 - 2 4
 - 3 4
- 4 1
 - isgroupbuy 6
 - isbidding 6
 - weight/volume 2 /
 - days 6
 - transchannel 6
 - pricetime 6
 - closetime 6

3.2 t_order_supplier

表结构

- status
 - 1
 - 4
 - 5
- base
- opttime

3.3 t_purchase_order_entry

表结构

表结构

- materialid ID
- itemprice
- orderprice
- sku SKU
- name
- warehousename
- suppliername
- length/width/height/weight

4. 表结构

4.1 t_shipment

表结构

- status
- destination
 - area
 - isfar
 - buyername/company/othersname
 - groupname
 - warehousename

- country 三位
- weight/volume 四位 / 一位
- num 四位
- remark 四位

4.2 t_shipment_item 表

表 表

- 主键 (shipmentid, id)
- (shipmentid, sku) 联合主键 SKU 唯一
- 名称 name 英文名称 ename

4.3 t_shipment_box 表

表 表

- boxid 主键 ID 唯一
- shipmentid 主键 ID
- length/width/height 三位
- unit 三位
- weight 三位
- wunit 三位
- operator 三位 ID

4.4 t_shipment_destination_address 表

表 表

表 表

- code 13 位
- destinationType 三位
- 地址 15 位
- 国家 countryCode 三位 地区 stateOrProvinceCode 三位

4.5 t_shipment_summary 表

表 表

- (orderid, destinationType, code)
- calweight
- shipnum
- shipmentList JSON

5.

5.1 t_shipment_transchannel

- buyerid ID
- name
- disable

5.2 t_shipment_supplier_transchannel

- supplierid ID
- buyerid ID
- channelid ID
- name
- disable

6.

6.1 t_supplier_quotation_price

- 主键 (orderid, supplierid, shipmentid, destination)
- 字段
 - base
 - unitprice
 - tax
 - otherfee
 - shipfee
 - totalfee
- 字段
 - confirm
 - disabled
- pricetime
- remark

6.2 t_order_shipment

主键

- 主键 (orderid, shipmentid)

7. 采购订单

7.1 t_purchase_alibaba_order

主键

主键

- formid ID
- sellerID/buyerID ID
- sysbuyerid ID
- remark

7.2 t_purchase_alibaba_order_item

主键

主键

- skuID/productID ID
- productCargoNumber
- status/statusStr

7.3 t_purchase_alibaba_receiver

-

7.4 t_purchase_alibaba_buyer/seller

					/						
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

- buyerLoginId/sellerLoginId
- shopName
- companyName

7.5 t_purchase_quote_form

--	--	--	--	--	--	--	--

- weight
- boxnum
- number

8.

--	--	--	--	--

8.1 t_erp_serial_num

- 表 (prefix_date, ftype, shopid) 表
- ftype 表
- seqno 表
- shopid 表 ID
- prefix_date 表

9. 表

9.1 表

1. 表 t_order
2. 表 t_purchase_order_entry
3. 表 t_order_shipment
4. 表 t_order_supplier
5. 表 t_supplier_quotation_price
6. 表

9.2 表

1. 表 t_shipment
2. 表 t_shipment_item
3. 表 t_shipment_box
4. 表 t_shipment_destination_address
5. 表 t_shipment_summary

9.3 表

1. 表 t_purchase_alibaba_order
2. 表 t_purchase_alibaba_order_item
3. 表 t_purchase_alibaba_receiver
4. 表 t_purchase_alibaba_buyer

10. 表

10.1 表

- 主键 由 buyerid + createtime 组成
- 主键 由 buyerid + opttime + status 组成
- 主键 由 orderid + supplierid 组成
- 主键 由 shipmentid + sku 组成

10.2 数据表

- 数据表
- 数据表
- 数据表
- 数据表

11. 数据表

11.1 数据表

- t_order_supplier.orderid → t_order.id
- t_shipment_item.shipmentid → t_shipment.shipmentid
- t_shipment_box.shipmentid → t_shipment.shipmentid
- t_order_shipment 由 t_order.id 和 t_shipment.shipmentid 组成

11.2 数据表

- 数据表
- 数据表
- 数据表

12. 数据表

12.1 数据表

- t_erp_serial_num.shopid 数据表
- 数据表

12.2 数据表

- `CHAR(10)` ISO 3166
- `CHAR(5)`
- `CHAR(10)`

12.3 `CHAR(4)`

- `CHAR(10)`
- `CHAR(20)`
- `CHAR(10)`

13. `CHAR(4)`

13.1 `CHAR(4)`

- `CHAR(4)` InnoDB `CHAR(4)`
- `ROW_FORMAT=DYNAMIC` `CHAR(4)`

13.2 `CHAR(10)`

- `CHAR(10)` `decimal(20,6)` `CHAR(10)`
- `ID` `bigint unsigned` `CHAR(10)`
- `CHAR(10)` `tinyint` `CHAR(10)`
- `CHAR(10)` `date` `datetime`

13.3 `CHAR(10)`

- `t_shipment_summary.shipmentList` `LONGTEXT` `JSON`
- `CHAR(10)` `varchar(500)` `varchar(1000)`